Gants de protection

Compétence de fabricant et expertise technologique

Des solutions de protection des mains innovantes «Made in Germany»

Sur le site de Lunebourg (Allemagne), nous allions toutes les compétences en matière de gants de protection. Outre la production, nous disposons également de la totalité du savoir-faire dans le domaine du développement des produits. Du développement de mélanges de matières innovants jusqu'à la mise au point de nouveaux revêtements en passant par la fabrication, nous nous chargeons de l'ensemble des processus «en interne». Nous disposons par ailleurs de l'ensemble des équipements de vérification des risques mécaniques et chimiques.

Santé et qualité – garanti et certifié

La sélection soigneuse des matières premières, les techniques robotisées les plus modernes sur les lignes de production et des contrôles de fabrication stricts garantissent la qualité élevée constante de nos gants de protection. L'amélioration continue et l'adaptation aux exigences en matière de sécurité sont une évidence. L'utilisation de fibres naturelles et fonctionnelles offrant une bonne tolérance cutanée est la condition indispensable au bien-être. Car seul un gant qui est porté offre une véritable protection.

Sécurité vérifiée. Pour vous et vos collaborateurs.

Car tout ce qui entre en contact avec la peau doit répondre à des exigences spécifiques. C'est pourquoi nous avons fait certifier nos gants de protection selon des critères de vérification extrêmement stricts, comme par ex. ceux de la classe de produit II de la norme Oekotex. Nous soulignons par ailleurs nos exigences élevées en matière de pureté de nos produits en assurant une fabrication absolument sans solvants.

Les allergies sont un sujet particulièrement important. En qualité de fabricant, nous utilisons nos capacités de façon ciblée afin de prévenir les allergies, principalement professionnelles, engendrées par le port de gants de protection.

TOP 100 top innovator 2013

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 S02-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

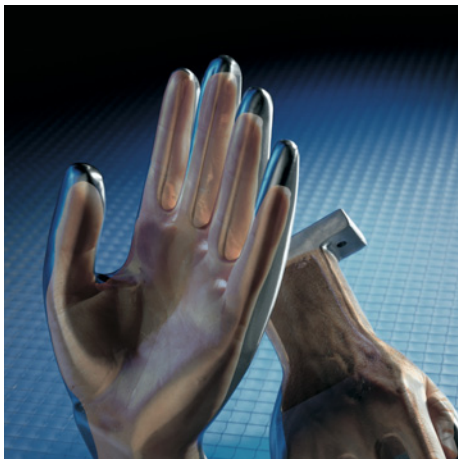

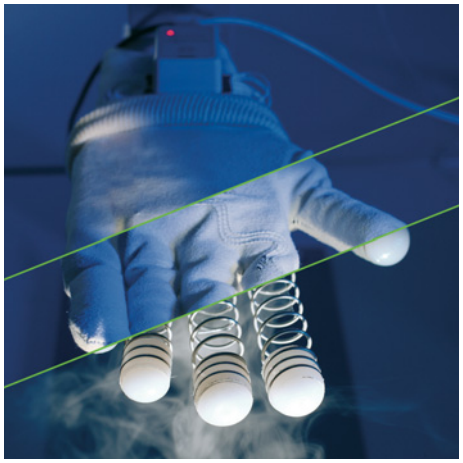

uvex i-performance

Un équipement de dernière génération.

Une nouvelle définition de la performance.

Meilleure adhérence en milieu huileux de sa catégorie.
Le gant uvex phynomic XG avec l'enduction innovante en aqua polymère Xtra Grip établit de nouveaux standards en matière d'adhérence sécurisée lors de la manipulation de pièces légèrement huileuses. Tout en offrant une durée de vie allongée et une haute résistance à l'abrasion, le gant uvex phynomic XG est remarquable par sa légèreté et sa flexibilité.

La norme uvex pure standard, garantit une excellente tolérance cutanée, testée dermatologiquement. Une solution parfaite pour tous les environnements de travail qui requièrent une dextérité jusqu'au bout des doigts et une adhérence sécurisée dans des conditions huileuses.

L'objectif des produits uvex i-performance est d'accompagner les mouvements naturels du corps humains, de réduire les pressions et de maximiser le confort. Les produits sont systématiquement développés en tenant compte des dernières avancées en matière de recherche physiologique et des technologies les plus récentes et leurs avantages en terme de performance produit sont mesurables.

uvex

uvex phynomic XG

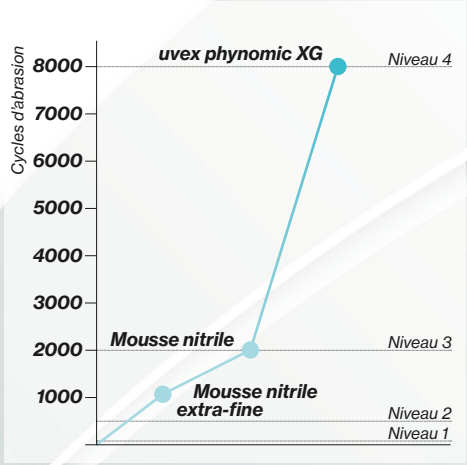

Durée de vie remarquable et rentabilité.
La résistance à l'abrasion de cette enduction est de quatre à huit fois supérieure à celles d'autres produits comparables. Les mesures basées sur des tests d'abrasion similaires nécessaires à l'obtention de la norme EN 388 montrent que le gant uvex phynomic XG a une durée de vie particulièrement longue. Même après 8 000 cycles d'abrasion, il n'y a aucun signe de dégradation de l'enduction. La durée de vie remarquable et la rentabilité de ses gants sont garanties.

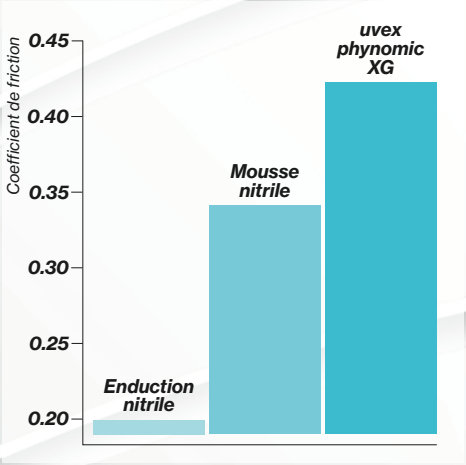

Sécurité et adhérence en milieu huileux.
Le gant uvex phynomic XG offre la meilleure adhérence de sa catégorie pour la manipulation des pièces légèrement huileuses, cela veut donc dire que moins d'efforts sont nécessaires et que la sécurité est accrue.

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

XG Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex Chemical Expert System

Base de données en ligne

En qualité de leader de l'innovation, nous appliquons les plus hautes exigences sur les produits et les services. Le système uvex Chemical Expert System (CES) a été développé par des experts pour des experts. Cet outil en ligne vous assiste dans l'analyse complète et l'optimisation des solutions d'utilisation des gants de protection dans l'entreprise.

Base de données sur les produits chimiques

Le système uvex Chemical Expert System (CES) vous offre une base de données sur les produits chimiques complète pour la sélection des gants de protection adaptés à la manipulation de produits dangereux.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez dresser des listes de valeurs de perméation personnalisées ou vous faire conseiller par nos experts. En quelques clics, vous trouvez les gants de protection contre les produits chimiques qui répondent à vos exigences personnelles.

Créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection

Le créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection du système uvex Chemical Expert permet de créer de façon simple et rapide des tableaux d'utilisation des gants pour la documentation répondant à des standards de sécurité élevés au sein de l'entreprise. Une fois enregistré, vous pouvez soit modifier les tableaux d'utilisation des gants de sécurité déjà conçus par nos experts, soit créer vous-même d'autres tableaux. Le système vous guide en quelques étapes jusqu'à la finalisation de votre tableau d'utilisation des gants de protection. Le degré élevé d'individualisation offre de nombreuses possibilités.

uvex Chemical Expert System (online)

Base de données sur les produits chimiques

Correspondance produits dangereux ⟷ gants
(listes de valeurs de perméation)

Créateur de tableaux d'utilisation des gants de protection

Correspondance activité ⟷ gants
(tableaux d'utilisation des gants de protection)

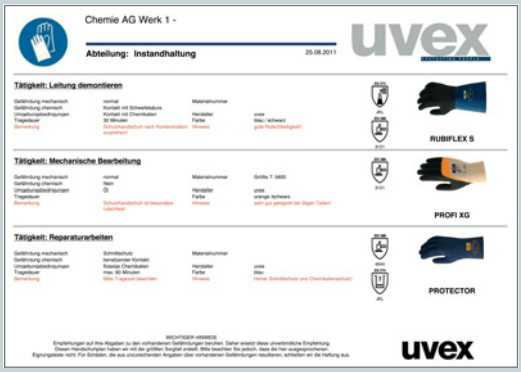

Avantages du système uvex Chemical Expert :

- Base de données complète de produits chimiques testés
- Création individualisée de listes de valeurs de perméation
- Choix facile de gants de protection contre les produits chimiques
- Compte personnel avec fonctionnalités avancées
- Création et gestion claires des tableaux d'utilisation des gants de protection
- Degré élevé d'individualisation des tableaux d'utilisation des gants de protection

uvex – Les compétences en matière de conseil et de produits au sein d'une même entreprise.

https://ces.uvex.de

Navigateur de gants uvex

L'accès rapide aux gants de protection adaptés

De nombreux facteurs sont à prendre compte lors du choix d'une paire de gants de sécurité adaptée. uvex vous accompagne dans votre choix en vous offrant un fil directeur qui, à l'aide de nombreux symboles, vous aide à déterminer les gants appropriés aux différentes activités.

1. Identification et classification des risques potentiels

Quel est le principal risque pour l'utilisateur sur son poste de travail ?
Les symboles vous offrent une première orientation quant à la catégorie de gants à sélectionner.

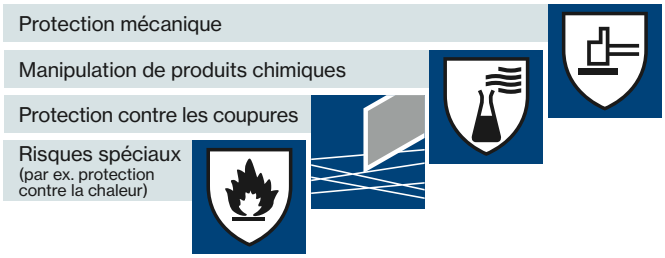

2. Détermination des exigences individuelles envers les gants de protection

Quel est le type d'activité principalement effectué sur le poste de travail étudié ?
S'agit-il de tâches nécessitant de la précision, de tâches plutôt diverses d'ordre général ou de tâches rudes sollicitant fortement le collaborateur et les gants de protection ?

3. Définition des conditions environnementales

Définissez les conditions environnementales sur le poste de travail.
Les tâches se déroulent-elles dans un environnement en contact avec des liquides/des graisses ? Plutôt en milieu humide ? Ou plutôt en milieu sec ? Chacun de nos gants de protection est classé d'après une recommandation pour chacun de ces trois cas de figure. La hauteur de chaque amplitude indique le degré d'adéquation.

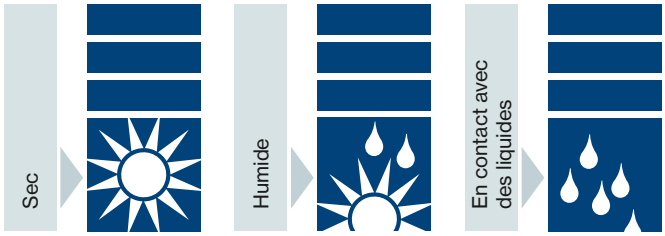

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

Gants de protection certifiés selon Oeko-Tex® Standard 100.

climazone

Les gants répondent aux exigences de la norme uvex climazone. Une respirabilité élevée mesurable et une faible transpiration pour un plus grand bien-être dans le gant de protection.

pure standard

Les gants de protection respectent le haut degré d'exigence de la norme uvex pure. Pas de substances dangereuses pour la santé, pas de solvants ni d'activateurs, protection du produit optimale.

ESD

Le gant de protection est antistatique conformément à la norme EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1.

proDERM dermatologically approved

La très haute acceptation cutanée est confirmée dermatologiquement. Le produit a été testé cliniquement par l'Institut proDerm für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Allemagne) / (Etudes proDerm:110356-02, 11.0482-11).

SIEMENS
Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

Gants de protection certifiés pour l'utilisation avec écrans muti-tactiles industriels.

MADE IN GERMANY

Gants de protection développés et produits en Allemagne.

Gants de protection

Risques mécaniques

Travaux de précision 118 – 123

gamme uvex phynomic

uvex rubipor ergo

gamme uvex unipur

uvex unilite

Travaux polyvalents 119 – 123

gamme uvex phynomic

uvex profi ergo

uvex profi ergo XG

uvex uniflex

uvex top grade

Travaux lourds 121

gamme uvex compact

uvex rubiflex

Protection thermique 130

uvex unilite thermo

uvex profatherm

Protection contre les coupures 124 – 131

gamme uvex C300

gamme uvex C500 / C600

gamme uvex unidur

uvex protector

Gants de protection

Risques chimiques

Gants de protection en tricot 132 – 134

Revêtement : nitrile

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

uvex rubiflex S

uvex rubiflex XG

Revêtement : HPV

uvex profatrol

uvex profagrip

Gants de protection non tricotés 135

Nitrile
uvex profastrong

Chloroprène
uvex profapren

Gants à usage unique 136 – 137

uvex u-fit lite

uvex u-fit

uvex phynomic

Perfection en 3 dimensions

Le plus léger

uvex phynomic XS

uvex phynomic XS-W

uvex phynomic foam

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

climazone

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XS / XS-W

Le modèle uvex phynomic XS/XS-W est le plus léger gant de protection de sa catégorie. L'imprégnation Aqua-Polymère est extrêmement fine mais très robuste. Il permet de plus une préhension d'une sensibilité exceptionnelle.

Propriétés :
- Excellente sensation au toucher
- Préhension à sec optimisée
- Respirant
- uvex pure standard

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, industrie agro-alimentaire

uvex phynomic foam

uvex phynomic foam est un gant de protection multi-usages très léger. Le revêtement mousse Aqua-Polymère est hydrofuge et très souple.

Propriétés :
- Excellente sensation au toucher
- Très bonne préhension sèche
- Respirant
- uvex pure standard

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, industrie alimentaire

	EN 388 3121	EN 388 3121	EN 388 3131
Art.-No.	phynomic XS	phynomic XS-W	phynomic foam
EN	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 3 1)
Taille	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère, poignets tricot	Paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère, poignets tricot	Paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère, poignets tricot
Doublure	Polyamide/élasthanne	Polyamide/élasthanne	Polyamide/élasthanne
Revêtement	Imprégnation aqua polymère	Imprégnation aqua polymère	Mousse aqua polymère
Couleur	gris / gris	blanc / blanc	blanc / gris
Résistance	En milieu sec	En milieu sec	Adapté aux environnements de travails secs et légèrement humides / huileux
Référence	700 01 17	700 01 24	700 01 01

uvex phynomic

Forme parfaitement ergonomique. Fonctionnalité optimale. Pureté absolue.

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex phynomic XG

accroche maximale

uvex phynomic wet / wet plus

uvex phynomic wet / wet plus est un gant de protection multi-fonctions qui peut aussi être utilisé à l'extérieur. Le revêtement mousse hydrophobe Aqua-Polymère convient particulièrement en conditions humides/ grasses.

Propriétés :
- Excellente sensation au toucher
- Bonne préhension sèche comme humide
- Respirant
- Revêtement hydrofuge
- uvex pure standard

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, travaux généraux de maintenance

uvex phynomic XG

Le modèle uvex phynomic XG offre la meilleure préhension de pièces huileuses de sa catégorie. De plus, le revêtement mousse innovant Aqua-Polymère Xtra Grip est particulièrement souple et extrêmement robuste.

Propriétés :
- Très bonne sensibilité tactile
- Préhension ferme des pièces huileuses
- Robuste
- Respirant
- uvex pure standard

Domaines d'application :
Travaux de précision, montage fin, travaux généraux de maintenance

uvex pure standard :

- Sans substances nocives selon la norme Oeko-Tex® Standard 100
- Sans solvants (par ex. DMF, TEA)
- Sans activateurs
- Validé dermatologiquement

	EN 388 4131	EN 388 4131	EN 388 4131
Art.-No.	phynomic wet	phynomic wet plus	phynomic XG
EN	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)
Taille	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère, poignets tricot	Revêtement partiel sur le dos de la main, poignets tricot	Paume et bouts de doigts avec revêtement aqua polymère Xtra Grip, poignets tricot
Doublure	Polyamide/élasthanne	Polyamide/élasthanne	Polyamide/élasthanne
Revêtement	Mousse aqua polymère	Mousse aqua polymère	Mousse aqua polymère
Couleur	bleu / anthracite	bleu / anthracite	noir / noir
Résistance	Adapté aux environnements de travail humides / huileux	Adapté aux environnements de travail humides / huileux	Adapté aux environnements de travail humides / huileux
Référence	700 01 02	700 01 15	700 01 18

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex rubipor ergo

Gant de protection respirant pour les travaux de montage :
Très léger, très souple, avec une très fine imprégnation NBR. Idéalement adapté aux travaux de grande précision grâce à son excellente sensibilité tactile.

Propriétés :
- Excellente forme ergonomique
- Très souple
- Sensibilité tactile inégalée notamment de l'extrémité des doigts
- Respirant

Domaines d'application :
Montage de précision, montage de petites pièces, travaux de triage, travaux de contrôle, protection de produits

EN 388
0121

Art.-No.	E5001B
EN	388 (0 1 2 1)
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, paume et doigts imprégnés
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)
Couleur	bleu
Résistance	Pour les milieux secs
Référence	700 00 39

climazone
MADE IN GERMANY

uvex profi ergo

Le classique des gants de protection, avec une tenue encore améliorée grâce à la nouvelle forme ergonomique. Un gant de protection extrêmement fonctionnel, d'une très grande qualité, utilisable universellement et très solide.

Propriétés :
- Excellente forme ergonomique
- Très souple
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec / humide
- Port très bien accepté (prouvé)
- La doublure de coton absorbe bien la transpiration

Domaines d'application :
Travaux légers et moyens en métallurgie, réparations / maintenance, gant universel

EN 388
2121

ENB20A

ENB20

Art.-No.	ENB20A	ENB20
EN	388 (2 1 2 1)	388 (2 1 2 1)
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, revêtement partiel au dos	Poignet tricot, revêtement intégral au dos
Doublure	Interlock de coton	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)
Couleur	orange	orange
Résistance	Bonne résistance aux huiles, graisses	Bonne résistance aux huiles, graisses
Référence	700 00 01	700 00 51

SIEMENS

MADE IN GERMANY

uvex uniflex 7020

Gant de haute qualité pour les travaux courants.
Des finitions soignées, un support coton de haute qualité et une très grande souplesse caractérisent ce gant de protection.

Propriétés :
- Très souple
- Support coton de haute qualité
- Très bonne forme anatomique
- Bonne résistance à l'abrasion

Domaines d'application :
Transport, industrie mécanique, travaux de transport, métiers du bâtiment, recyclage et environnement

EN 388
4111

Art.-No.	7020
EN	388 (4 1 1 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, revêtement partiel au dos
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)
Couleur	bleu
Résistance	Bonne résistance aux huiles, graisses, carburants
Référence	700 00 28

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex profi ergo XG

Xtra Grip

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Gants de protection professionnels avec la **technologie Xtra Grip** innovante.
Ils associent protection et adhérence à un confort exceptionnel et à la flexibilité. Grâce à la conception multicouches, ils présentent une longévité optimale.

Propriétés :
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide
- Forme ergonomique
- Confort exceptionnel
- Doublure en coton haute absorption

Domaines d'application :
Maintenance, montage, travaux légers et moyens en métallurgie, gant universel

EN 388
3121

Art.-No.	XG20A
EN	388 (3 1 2 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Poignet tricot, revêtement partiel au dos
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc) + XG revêtement adhérent
Couleur	orange / noir
Résistance	Bonne résistance aux huiles, graisses
Référence	700 00 91

uvex compact

Un gant de protection particulièrement robuste, avec une résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure, pour les travaux sommaires et la manipulation de matériaux rugueux.

Propriétés :
- Bonne résistance à l'abrasion et sécurité anti-coupures
- Grande résistance à la déchirure
- Artère protégée par un revers en toile

Domaines d'application :
Industrie sidérurgique, construction mécanique, travail du bois, travaux de manutention, travaux de bétonnage / construction

EN 388
4221

NB27E

NB27H

Art.-No.	NB27E	NB27H
EN	388 (4 2 2 1)	388 (4 2 2 1)
Tailles	9, 10	10
Modèle	Revers en toile, revêtement partiel	Revers en toile, revêtement intégral
Doublure	Jersey de coton	Jersey de coton
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)	NBR (nitrile-caoutchouc)
Couleur	bleu	bleu
Résistance	Bonne résistance aux huiles, graisses	
Référence	700 00 05	700 00 55

uvex rubiflex

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

Gants de protection NBR confortable, revêtement sans coutures, excellente sensibilité tactile associée à une excellente résistance aux graisses, huiles, et hydrocarbures.

Propriétés :
- Forme anatomique et grande flexibilité
- Bonne dextérité
- Enduction intégrale, idéale pour les zones humides
- Excellente résistance aux graisses, huiles, hydrocarbures
- Excellente qualité de coton labélisée Oeko-Tex® Standard 100 pour un grand confort
- Existe en petites tailles

Domaines d'application :
Travaux de transformation de métaux légers/modérés, maintenance, travaux de peinture, travaux d'entretien, travaux de contrôle.

EN 388
3111

Art.-No.	NB27	NB35	NB40
EN	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	27 cm	35 cm	40 cm
Modèle	Revers, revêtement sans coutures		
Doublure	Interlock de coton		
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)		
Couleur	orange	orange	orange
Résistance	Bonne résistance aux graisses, huiles		
Référence	700 00 06	700 00 64	700 00 42

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unipur carbon

Les gants de protection antistatiques associent différentes technologies à un concept global optimal. Le revêtement polyamide-carbone procure une sensibilité tactile remarquable. Enduction uniquement sur le bout des doigts afin de favoriser la respirabilité et d'apporter une bonne résistance à l'abrasion aux extrémités. Afin d'assurer une bonne préhension dans la paume et une sensibilité tactile optimale, des micromailles en carbone ont été insérées. Ces gants sont particulièrement respirants.

Propriétés :
- Gants de protection antistatiques
- Sensibilité tactile remarquable
- Très bonne préhension à sec

Domaines d'application :
Montage de précision, industrie électronique, Travaux sur écrans tactiles, montage de composants électroniques

MADE IN GERMANY

EN 388
0131

Art.-No.	unipur carbon
EN	388 (0 1 3 1)
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Modèle	bouts des doigts avec revêtement élastomère, micromaille dans la paume, poignet tricot
Doublure	Polyamide / carbone
Revêtement	Bouts des doigts : fin revêtement élastomère, intérieur : micromaille carbone
Couleur	gris
Résistance	Pour milieux secs
Référence	700 00 90

uvex unipur 6639 · uvex unipur 6631

Ces gants de protection sont très légers et souples et procurent une sensibilité tactile remarquable.

Propriétés :
- Très souple
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion

Domaines d'application :
Montage de précision, travaux de précision

6639

6631

	EN 388 4131	EN 388 4141
Art.-No.	6639	6631
EN	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 4 1)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Bord-côte, revêtement polyuréthanne sur la paume	
Doublure	Polyamide	Polyamide
Revêtement	Polyuréthanne	Polyuréthanne
Couleur	noir	gris
Résistance	Domaine sec et légèrement humide	
Référence	700 01 13	700 00 10

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unilite 7700

Le gant uvex unilite 7700 est un gant tricoté robuste avec une enduction mousse nitrile/PU. Grâce à sa forme ergonomique optimale, il est idéal dans la manipulation de petites pièces.

Propriétés :
- Forme ergonomique optimale
- Excellente préhension
- Bonne résistance à l'abrasion
- Revêtement résistant aux huiles et graisses

Domaines d'application :
Montage, assemblage, travaux de précision

EN 388
4131

Art.-No.	unilite 7700
EN	388 (4 1 3 1)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Bord-côte, revêtement NBR / polyuréthane sur la paume
Doublure	Polyamide/élasthanne
Revêtement	Mousse nitrile / PU (base aqueuse)
Couleur	gris / noir
Résistance	Adapté aux milieux secs et humides ou huileux
Référence	700 01 12

uvex unipur 6634

Ce gant de protection est très léger et souple et procure une sensibilité tactile remarquable. Il se distingue par sa résistance à l'abrasion et aux huiles.

Propriétés:
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Résistance mécanique
- Revêtement nitrile résistant à l'huile

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, automobile, travaux de conditionnement

EN 388
4133

Art.-No.	6634
EN	388 (4 1 3 3)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Bord côte, paume, doigts et bout des doigts avec revêtement nitrile NBR
Doublure	Polyamide
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)
Couleur	gris / noir
Résistance	Résistant aux huiles et graisses
Référence	700 00 65

uvex top grade 8300

Propriétés :
- Résistance mécanique à l'abrasion particulièrement bonne
- Propriétés anticoupures
- Cuir souple
- Très bon confort

Domaines d'application :
Artisanat, travaux de transformation de métaux légers / modérés, montage, travaux de contrôle

EN 388
4122

Art.-No.	8300
EN	388 (4 1 2 2)
Tailles	9, 10, 11
Longueur	27 cm
Épaisseur du cuir	env. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Modèle	Couture double, revers engommé, paume, index, bout des doigts, jointure et pouce en vachette refendu
Doublure	Coton sur la paume
Couleur	Cuir: gris Revers: rayures bleues et jaunes
Référence	700 00 71

uvex

uvex C500 et uvex C300

La solution confort en gants de protection anti-coupure

La gamme de gants sans concession

Avec uvex, fini des compromis ! Les gammes C300 et C500 placent la barre très haut en termes de protection, confort, souplesse, dextérité et de rentabilité. Tous ces avantages sont réunis dans ce concept high-tech. Ainsi nous favorisons l'acceptation des produits par les utilisateurs et participons à la réduction des accidents. Nous savons bien que seuls des produits confortables sont portés à 100% . C'est cela la protection anti-coupure optimale !
La solution confort anti-coupure. Bienvenue dans le futur.

Résistance à la coupure niveaux 5 et 3

Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® –
la technologie pour plus de confort

- **Résistant et confortable**
- **Bambou : matière première renouvelable**
- **Effet rafraichissant**

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Technologie Bamboo TwinFlex®

*Brevet **Bamboo TwinFlex®** objectif protection : les fibres de verre résistantes aux coupures et le polyamide résistant à l'abrasion garantissent une protection mécanique optimale.*

*Brevet **Bamboo TwinFlex®** objectif confort: le fil de bambou souple et confortable pour une sensation douce et une parfaite régulation du micro-climat intérieur associé à la fibre Dyneema® très robuste et très résistante à la déchirure.*



Principe Double Face

Polyamide (résistance à l'abrasion)

Fibre de verre
(Résistance à la coupure : 5)

Bambou (confort)



Dyneema®
(résistance à la déchirure)

Confort première classe

uvex climazone –
le bien-être mesurable

Afin d'améliorer de manière efficace le climat corporel dans un système de protection au travail, il est nécessaire d'en analyser et de comprendre les facteurs et leurs effets. Pour cela, uvex s'est depuis fort longtemps intéressé à ce thème de climat corporel de manière scientifique. En collaboration avec des instituts de renom comme par ex. le PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), l'institut Hohenstein et l'institut de contrôle et de recherche Pirmasens (PFI), des méthodes et des appareils de test ont pu être mis au point, lesquels pour la première fois permettent une mesure étendue et fondée des qualités propres au climat corporel : uvex climazone.

- **Sudation réduite**
- **Respirabilité supérieure**
- **Absorption de l'humidité largement supérieure à d'autres fibres**

climazone

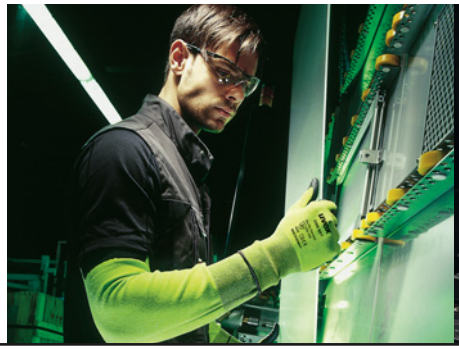

Bamboo TwinFlex® Technology est une marque de UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Allemagne.
Dyneema® est une marque de DSM.

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex C500 wet

uvex C500 wet plus

uvex C500 foam

uvex C500 pure

uvex C500 dry

uvex C500

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

pure standard

uvex C500 sleeve

5

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex C500

Propriétés :
- Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® par uvex
- Différents types d'enductions innovantes SoftGrip
- Très haut niveau de résistance à la coupure (niveau 5)
- Confort de port extrême garanti par le système uvex climazone
- Excellente sensibilité tactile
- Haute résistance à l'abrasion
- Très souple
- Sans silicone selon le test d'empreintes digitales
- Certifié Oeko-Tex® Standard 100
- Les modèles uvex C500 foam, wet, wet plus et sleeve sont testés de manière analogue selon EN 407 pour une chaleur de contact jusqu'à 100 °Celsius

Domaines d'utilisation :
Industrie métallurgique, industrie automobile, transport, travaux de montage, industrie du verre, maintenance

	EN 388 4542	EN 388 4542	EN 388 4542	EN 388 4542	EN 388 254X	EN 388 254X	EN 388 254X
Art.-No.	uvex C500 wet	uvex C500 wet plus	uvex C500 foam	uvex C500 pure	uvex C500 dry	uvex C500	uvex C500 sleeve
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	M, L
Longueur env.							34 cm, 40 cm
Modèle	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignet tricot	Enduction paume et enduction partielle sur le dos de la main, poignet tricot	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignet tricot	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignet tricot	Paume avec picots, poignet tricot	Poignet tricot	Manchette avec fermeture velcro
Doublure	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide
Revêtement	Elastomère Haute Performance (EHP)	Elastomère Haute Performance (EHP)	Elastomère Haute Performance (EHP), Mousse SoftGrip	Mousse aqua polymère respirante	Vinyle Haute Performance (HPV), picots	sans	sans
Couleur	lime / anthracite	lime / anthracite	lime / anthracite	lime / gris	lime / anthracite	lime	lime
Résistance	Résistant aux huiles et graisses	Résistant aux huiles et graisses	Résistant en milieux secs légèrement humides	Résistant en milieux secs légèrement humides	En milieu sec	Sous-gant	En milieu sec
Référence	700 00 74	700 00 77	700 00 73	700 01 05	700 00 80	700 00 78	700 00 81

Bamboo TwinFlex® Technology est une marque de UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Allemagne.
Dyneema® est une marque de DSM.

Gants de protection

Risques mécaniques

climazone

uvex C500 XG

uvex C600 XG

Haute résistance à la coupure grâce a la fibre d'acier

Xtra Grip

5

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex C500 XG · uvex C600 XG

Propriétés :
- Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® par uvex
- Enduction innovante Xtra Grip (XG) ; idéal pour les utilisations en milieux humides et huileux
- Très haut niveau de résistance à la coupure (niveau 5). Le gant C600 XG offre une résistance à la coupure encore accrue grâce à l'utilisation de la fibre d'acier.
- Confort de port extrême garanti par le système uvex climazone
- Excellente sensibilité tactile
- Haute résistance à l'abrasion
- Bonne souplesse
- Sans silicone selon le test d'empreintes digitales
- Certifié Oeko-Tex® Standard 100
- Les modèles uvex C500 XG et C600 XG sont testés de manière analogue selon EN407 pour une chaleur de contact jusqu'à 100 ° Celsius.

Domaines d'utilisation :
Industrie métallurgique, industrie automobile, transport, travaux de montage, industrie du verre, maintenance

	EN 388 4542	EN 388 4544
Art.-No.	uvex C500 XG	uvex C600 XG
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 4)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Revêtement sur tout le dos de la main, poignets tricot	Dos de la main intégralement revêtu, poignet tricot
Doublure	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Bamboo / HPPE / fibre d'acier / polyamide
Revêtement	Elastomère Haute Performance (EHP), Revêtement Xtra Grip	Elastomère Haute Performance (EHP), Revêtement Xtra Grip
Coloris	lime / anthracite	lime / anthracite
Résistance	Résistant aux huiles et graisses	Résistant aux huiles et graisses
Type de modèle	700 01 25	700 01 26

Bamboo TwinFlex® Technology est une marque de UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Allemagne.
Dyneema® est une marque de DSM.

Gants de protection

Risques mécaniques

climazone

uvex C300 wet

uvex C300 foam

uvex C300 dry

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

3

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex C300

Propriétés :
- Technologie brevetée Bamboo TwinFlex® par uvex
- Variantes de revêtements SoftGrip innovantes
- Protection aux coupures moyenne (Niveau 3)
- Confort optimisé grâce à uvex climazone
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Très souple
- Sans silicone selon test de l'empreinte
- Certifié selon Oeko-Tex® Standard 100

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, manutention, activités de montage, maintenance, montage de précision, expédition / logistique, industrie du bâtiment

	EN 388 4342	EN 388 4342	EN 388 234X
Art.-No.	uvex C300 wet	uvex C300 foam	uvex C300 dry
EN	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (2 3 4 X)
Tailles	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Modèle	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignet tricot	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignet tricot	Paume avec picots, poignet tricot
Doublure	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide	Fibre Dyneema® / bamboo / fibre de verre / polyamide
Revêtement	Elastomère Haute Performance (EHP)	Elastomère Haute Performance (EHP), Mousse SoftGrip	Vinyle Haute Performance (HPV), picots
Couleur	anthracite	anthracite	anthracite
Résistance	Résistant aux huiles et graisses	Résistant à l'humidité de transpiration	En milieu sec
Référence	700 00 86	700 00 85	700 00 88

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unidur 6641

Ce modèle se distingue grâce à sa fibre éprouvée Original-Dyneema®. Ce fil de haute qualité offre une bonne protection contre les coupures (niveau 3). De plus, la fibre Dyneema® permet grâce à un nombre élevé de filaments une sensation au porter très souple et fraîche.

Propriétés :
- Très souple
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection contre les coupures
- Longue durée de vie

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

EN 388
4343

Art.-No.	6641
EN	388 (4 3 4 3)
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Bord-côte, revêtement polyuréthanne sur la paume
Doublure	Fibre Dyneema®, élasthane
Revêtement	Polyuréthane
Couleur	blanc / gris
Résistance	Domaine sec et légèrement humide
Référence	700 00 27

uvex unidur 6649

Ce gant de protection gris chiné est particulièrement peu salissant. La fibre Standard-HPPE offre une bonne protection contre les coupures.

Propriétés :
- Très souple
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection contre les coupures
- Longue durée de vie

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

EN 388
4342

Art.-No.	6649
EN	388 (4 3 4 2)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Modèle	Bord-côte, revêtement polyuréthanne sur la paume
Doublure	Standard-HPPE, polyamide, élasthane
Revêtement	Polyurethane
Couleur	gris chiné/gris
Résistance	Domaine sec et légèrement humide
Référence	700 01 04

Dyneema® est une marque de DSM.

Gants de protection

Risques mécaniques

uvex unidur 6643

Ces gants de protection sont souples et procurent une sensibilité tactile remarquable. Ils se distinguent par leur sécurité anticoupures et une grande résistance à l'abrasion. Revêtement Nitrile sur les paumes et le bout des doigts.

Propriétés :
- Souplesse
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection anticoupures grâce à la fibre Dyneema®
- Résistance mécanique
- Revêtement imperméable à l'huile

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

EN 388
4344

Art.-No.	6643
EN	388 (4 3 4 4)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, revêtement nitrile sur la paume
Doublure	Fibre Dyneema®, polyamide, élasthane
Revêtement	NBR (nitrile-caoutchouc)
Couleur	gris chiné / noir
Résistance	Résistance aux huiles, graisses
Référence	700 00 45

uvex unidur 6659

La fibre Standard-HPPE et les fibres de verre offrent au modèle uvex unidur 6659 une très haute protection contre les coupures. Le gant de protection gris chiné est particulièrement peu salissant.

Propriétés :
- Flexible
- Grande résistance à l'abrasion
- Très bonne protection contre les coupures

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

EN 388
4541

Art.-No.	6659
EN	388 (4 5 4 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, revêtement polyuréthanne sur la paume
Doublure	Standard-HPPE, fibre de verre, polyamide, élasthane
Revêtement	Polyurethane
Couleur	gris chiné / noir
Résistance	Domaine sec et légèrement humide
Référence	700 01 09

uvex unidur 6648

Grâce à la fibre HPPE et à la fibre SPANDEX, le gant uvex unidur 6648 offre une bonne résistance à la coupure et une bonne flexibilité.

Propriétés :
- Très souple
- Sensibilité tactile remarquable
- Grande résistance à l'abrasion
- Bonne protection contre les coupures
- Longue durée de vie

Domaines d'application :
Industrie métallurgique, industrie automobile, conditionnement

EN 388
4342

Art.-No.	6648
EN	388 (4 3 4 2)
Tailles	7, 8, 9, 10
Modèle	Bord-côte, revêtement polyuréthane sur paume
Doublure	HPPE*, élasthane
Revêtement	Polyurethane
Couleur	blanc / noir
Résistance	Domaine sec et légèrement humide
Référence	700 01 28

HPPE = High Performance Polyethylen (polyéthylène haute performance)

Gants de protection

Protection thermique

uvex unilite thermo

Ce gant de protection pour l'hiver se distingue par un revêtement flexible au froid extrêmement robuste. Acrylique et laine vierge permettent une bonne isolation.

Propriétés :
- Très souple
- Excellente sensation au toucher
- Grande résistance à l'abraison
- Résistance mécanique

Domaines d'utilisation :
Environnements froids, entrepôts frigorifiques

EN 388 3231 EN 511 010

Art.-No.	unilite thermo
EN	388 (3 2 3 1), 511
Tailles	8, 9, 10, 11
Modèle	Paume et bout des doigts avec revêtement, poignets tricot
Doublure	Construction en 2 couches en acrylique / laine vierge (intérieur) et polyamide / élasthane (extérieur)
Revêtement	HPT (Hydropellent Technology)
Couleur	noir
Résistance	Pour milieux sec et froid
Référence	700 01 10

uvex profatherm

Les gants de protection en coton bouclé sont respirants, donc particulièrement agréables à porter. Parfait pour de nombreux domaines d'application, comme par exemple pour protéger de la chaleur, du froid et des coupures. Les gants de protection uvex profatherm conviennent à une chaleur de contact jusqu'à +250 °C (EN 407).

Propriétés :
- Agréable à porter
- Respirant
- Bonne isolation thermique
- Bonne protection contre les coupures

Domaines d'application :
Industrie sidérurgique, fonderies, industrie métallurgique, activités avec des matières plastiques

EN 388 1241 EN 407 X2XXXX

Art.-No.	XB40
EN	388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
Tailles	11
Longueur	40 cm
Modèle	Revers
Doublure	Coton bouclé
Revêtement	sans
Couleur	blanc
Résistance	Résiste aux coupures, isole de la chaleur et du froid
Référence	700 01 14

Gants de protection

Risques mécaniques et chimiques

uvex protector CHEMICAL

NK2725B NK4025B

Ces gants de protection munis d'un revêtement Nitrile (NBR) de grande qualité sont très agréables à porter.
La technologie multicouches coton/Dyneema-Glas® et le double revêtement nitrile leur confèrent une protection optimale contre les coupures et produits chimiques ainsi qu'une durabilité hors pair. La surface rugueuse du gant rend la préhension encore plus sûre.

Propriétés :
- Forme anatomique
- Souplesse
- Protection anti-coupures remarquable
- Port agréable
- Très bonne sécurité de préhension
- Bonne résistance contre de nombreux produits chimiques

Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, construction mécanique et d'outils, tous les travaux impliquant un risque élevé de coupures et nécessitant une protection contre les produits chimiques

EN 388 4544 EN 374 JKL

Art.-No.	NK2725B	NK4025B
EN	388 (4 5 4 4), 374	388 (4 5 4 4), 374
Tailles	9, 10	9, 10
Modèle	27 cm	40 cm
Doublure	Revers, revêtement sans coutures	
Revêtement	Doublures en plusieurs couches ; Interlock/Dyneema® / Verre / PA	
Couleur	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Résistance	bleu	bleu
Référence	Très bonne résistante aux graisses, huiles et produits chimiques	
Modelltyp	700 00 99	700 01 00

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

Technologie multicouches

Imprégnation NBR pour une adhérence accrue

Haute résistance à la coupure Dyneema® / fibre de verre / PA

Revêtement nitrile pour la protection contre les produits chimiques

Support coton pour plus de confort

Peau

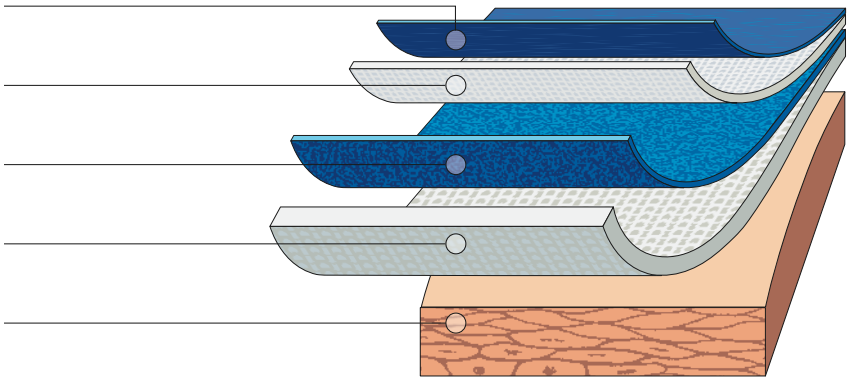

Dyneema® est une marque de Royal DSM N.V.

Gants de protection

Risques chimiques

uvex rubiflex S XG

Xtra Grip

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Gants de protection contre les produits chimiques dotés de la **technologie Xtra Grip** innovante associant protection et adhérence à un confort exceptionnel et une grande souplesse. Outre le confort qu'ils offrent, les gants de protection contre les produits chimiques en tricot constituent une bonne protection contre les risques chimiques et mécaniques.

Propriétés :
- Très bonne sensibilité tactile en milieu sec et humide
- Longévité exceptionnelle grâce à la conception multicouches
- Forme ergonomique
- Très souple
- Très léger
- Doublure en coton haute absorption

Domaines d'application :
Industrie chimique, branche automobile, laboratoires

EN 374 JKL — EN 388 3121

Art.-No.	XG35B
EN	374, 388 (3 1 2 1)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	35 cm
Modèle	Manchette, revêtement non cousu
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc) + XG revêtement adhérent
Épaisseur env.	0,40 mm
Couleur	bleu / noir
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
Référence	700 00 92

uvex rubiflex S (NB35B)

Gant de protection chimique, nouveau et léger, combine protection, confort et souplesse remarquables.

Propriétés :
- Forme anatomique
- Très souple
- Bonnes propriétés mécaniques
- Bonne résistance à de nombreux produits chimiques
- Très léger
- La doublure de coton absorbe bien la transpiration
- Sensibilité remarquable

Domaines d'application :
Industrie chimique, secteur automobile, ateliers de peinture, laboratoires

EN 374 JKL — EN 388 2111

Art.-No.	NB35B
EN	374, 388 (2 1 1 1)
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	35 cm
Modèle	Revers, revêtement sans coutures
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)
Épaisseur env.	0,40 mm
Coloris	bleu
Résistance	Bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
Type de modèle	700 00 17

Léger et flexible

SIEMENS

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Gants de protection

Risques chimiques

uvex rubiflex S

Version renforcée

Gant de protection NBR confortable à revêtement sans couture, modèle renforcé, grande résistance aux produits chimiques et remarquable résistance à l'abrasion.

Propriétés :
- Forme anatomique
- Très souple
- Très bonnes propriétés mécaniques
- La doublure en coton absorbe bien la transpiration

Domaines d'application :
Industrie chimique, industrie automobile, industrie métallurgique, industrie mécanique, travaux de sablage

EN 374 JKL · EN 388 2121

Art.-No.	NB27S	NB35S	NB40S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Longueur env.	27 cm	35 cm	40 cm
Modèle	Renforcé, revers, revêtement sans coutures		
Doublure	Interlock de coton		
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)		
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Couleur	vert	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques		
Référence	700 00 15	700 00 33	700 00 34

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S (modèle long)

Ce modèle spécial est disponible en longueur de 60/80 cm et avec ou sans élastique à la manchette. Ici aussi on emploie la doublure plus robuste en coton interlock.

Domaines d'application :
Industrie chimique, nettoyage des infrastructures publiques, travaux de construction de canal

EN 374 JKL · EN 388 2121

Art.-No.	NB60S	NB80S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11	9, 10, 11
Longueur env.	60 cm	80 cm
Modèle	Renforcé, revêtement sans coutures	
Doublure	Interlock de coton	
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm
Couleur	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques	
Référence	700 00 35	700 00 37

Art.-No.	NB60SZ	NB80SZ
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11	9, 10, 11
Longueur env.	60 cm	80 cm
Modèle	Renforcé, revêtement sans coutures, revers élastique sur le bord du revers	
Doublure	Interlock de coton	
Revêtement	NBR spécial (nitrile-caoutchouc)	
Épaisseur env.	0,50 mm	0,50 mm
Couleur	vert	vert
Résistance	Très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques	
Référence	700 00 36	700 00 38

NB60S

NB60SZ

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Gants de protection

Risques chimiques

uvex profatrol

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Un gant de protection de forme anatomique, dans une matière de haute qualité, extrêmement durable, très souple même en milieu froid, pour des utilisations polyvalentes. Le gant idéal pour se protéger contre les huiles minérales.

Propriétés :
- Résiste aux huiles minérales
- Souple même en milieu froid
- Grande résistance à l'abrasion
- Forme anatomique

Domaines d'application :
Industrie pétrolière, industrie chimique, transports

EN 374 AKL EN 388 3121

Art.-No.	PB27M
EN	374, 388 (3 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11
Longueur env.	27 cm
Modèle	Enduction complète
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	PVC haute performance
Épaisseur env.	0,50 mm
Couleur	noir
Résistance	Très bonne résistance aux huiles minérales, aux graisses, aux acides et aux solutions alcalines
Référence	700 00 26

uvex profagrip

Les gants de protection uvex profagrip sont conseillés sur les postes de travail où il s'agit de manipuler de façon sûre des objets glissants ou huileux. Contrairement à uvex profatrol, uvex profagrip a une surface granulée.

Granulé

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

EN 374 AKL EN 388 3121

Art.-No.	PB40MG
EN	374, 388 (3 1 2 1)
Tailles	9, 10, 11
Longueur env.	40 cm
Modèle	Enduction complète avec revêtement granulé sur la zone de la main
Doublure	Interlock de coton
Revêtement	PVC haute performance
Épaisseur env.	0,50 mm
Couleur	noir
Résistance	Très bonne résistance aux huiles minérales, aux graisses, aux acides et aux solutions alcalines
Référence	700 00 46

Gants de protection

Risques chimiques

uvex profastrong

Ce gant de protection en nitrile a fait ses preuves dans la manipulation des acides, des graisses et des solvants.

Propriétés :
- Remarquable résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne préhension en milieu humide
- Forme anatomique
- Bonne sensibilité tactile

Domaines d'application :
Imprimerie, industrie chimique, industrie automobile, industrie alimentaire, laboratoires

EN 374 AJKL EN 388 4101

Art.-No.	NF33
EN	374, 388 (4 1 0 1)
Tailles	7, 8, 9, 10
Longueur env.	33 cm
Modèle	Intérieur de la main avec structure grip, revers
Doublure	Coton floqué
Revêtement	NBR
Épaisseur env.	0,38 mm
Couleur	vert
Résistance	Bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et aux solvants
Référence	700 00 19

uvex profapren

Un gant de protection en chloroprène, non tricoté, de grande qualité, pour se protéger d'une large palette de divers produits chimiques. Ce gant de protection sans silicone possède des propriétés équilibrées protégeant des risques chimiques et mécaniques.

Propriétés :
- Bonne association de la souplesse et de la solidité
- Résiste à un grand nombre de produits chimiques et de solvants

Domaines d'application :
Industrie chimique, travaux métallurgiques (nettoyage), travaux de peinture

EN 374 AKL EN 388 3131

Art.-No.	CF33
EN	374, 388 (3 1 3 1)
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Longueur env.	33 cm
Modèle	Intérieur de la main rugueux, revers
Doublure	Coton floqué
Revêtement	Polychloroprène (intérieur en latex)
Épaisseur env.	0,75 mm
Couleur	bleu foncé
Résistance	Bonne résistance à de nombreux produits chimiques
Référence	700 00 20

Gants de protection

Risques chimiques
Gants à usage unique

uvex u-fit offre une protection sûre dans de nombreux secteurs – par ex. : chimie, secteur médical, industrie agroalimentaire et permet de travailler avec tout le confort et la précision nécessaires. En réponse à ces multiples exigences, les gants de protection jetable uvex sont disponibles dans deux versions :

uvex u-fit lite et uvex u-fit.

Le modèle uvex u-fit lite est un peu plus fin et exempt d'éventuels accélérateurs de vulcanisation pouvant provoquer des allergies.

	uvex u-fit lite	uvex u-fit
Matériau	NBR (nitrile-caoutchouc) sans accélérateurs	NBR (nitrile-caoutchouc)
	Épaisseur env. 0,08 mm	Épaisseur env. 0,10 mm
	Sans silicone	
	Sans poudre	
	Absence de protéines de latex	
Certification	EN 374, EN 455	
	Contact alimentaire	
Propriétés	Très bonne résistance mécanique · Bonne résistance chimique (protection contre les projections)	
	Excellente préhension	
Manipulation	Faciles à enfiler grâce au bord roulé renforcé	

Domaines d'utilisation	uvex u-fit lite	uvex u-fit
Montage de précision en milieu sec / en milieu huileux	+ +	+
Montage en milieu sec / en milieu huileux	+	–
Protection produit	+	+
Petits travaux de nettoyage	+	+
Travaux de contrôle	+	+
Contact alimentaire	+	+
Produits chimiques	Travaux de courte durée selon liste de résistance	Travaux de courte durée selon liste de résistance
Atelier de peinture	Protection contre les projections	Protection contre les projections

Solvants	
Solutions salines aqueuses	
Lessives alcalines	
Substances solides	
Acides (haute concentration)	
Acides (faible concentration)	

■ Résistant ■ Partiellement résistant

Demandez si besoin notre liste détaillée de résistance aux produits chimiques.
Notre Système Expert chimique uvex fournit également des informations détaillées en ligne sur https://ces.uvex.de

Gants de protection

Risques chimiques
Gants à usage unique

uvex u-fit lite

sans accélérateurs

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

uvex u-fit lite est le produit optimum quant à la forme et la sensibilité de préhension, par ex. dans les milieux de laboratoire. Ce gant fin de protection à usage unique en nitrile est de plus exempt d'accélérateur et de ce fait le meilleur choix également pour les allergiques.

Propriétés :
- Bonne résistance mécanique
- Protection contre les éclaboussures assurée lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alcalines, corps solides ou solutions salines aqueuses
- Bonne sécurité de préhension
- Forme parfaitement adaptée
- Exempt d'accélérateurs
- Exempt de silicone selon test de l'empreinte

Domaines d'utilisation :
- Montage de précision
- Protection produit
- Petits travaux de nettoyage
- Travaux de contrôle
- Contact alimentaire
- Produits chimiques : travaux de courte durée selon liste de résistance
- Atelier de peinture : protection contre les projections

EN 374 EN 374

Art.-No.	u-fit lite
Normes	374 (chimie), 455 (secteur médical)
Tailles	S, M, L, XL
Longueur env.	24 cm
Modèle	Bouts des doigts légèrement rugueux
Matériel	NBR (nitrile-caoutchouc)
Épaisseur env.	0,08 mm
Couleur	bleu indigo
Résistance	Haute résistance aux graisses et huiles
Référence	700 01 22
Conditionnement	boîte de 100

uvex u-fit

Le modèle uvex u-fit se singularise par sa bonne résistance mécanique. Il offre de plus pour des activités légères de montage une protection sûre contre les huiles et salissures.

Propriétés/applications
- Bonne sécurité de préhension
- Forme parfaitement adaptée
- Très bonnes propriétés mécaniques
- Exempt de silicone selon test de l'empreinte
- Protection efficace contre les éclaboussures lors de manipulations de produits chimiques tels que : acides, solutions alcalines, corps solides ou solutions salines aqueuses

Domaines d'utilisation :
- Montage de précision
- Protection produit
- Petits travaux de nettoyage
- Travaux de contrôle
- Contact alimentaire
- Produits chimiques: travaux de courte durée selon liste de résistance
- Atelier de peinture: protection contre les projections

EN 374 EN 374

Art.-No.	u-fit
Normes	374 (chimie), 455 (secteur médical)
Tailles	S, M, L, XL
Longueur env.	24 cm
Modèle	Surface supérieure du gant rugueuse
Matériel	NBR (nitrile-caoutchouc)
Épaisseur env.	0,10 mm
Couleur	bleu
Résistance	Haute résistance aux graisses et huiles
Référence	700 01 21
Conditionnement	boîte de 100

Gants de protection

Normes et marquages

Contre les risques mécaniques

Taille de gants

Nom du fabricant

Référence du gant

Pictogramme avec l'indication de la norme

Sigle de conformité CE

Contrôle		Résistance à l'abrasion (Nombre de cycles)	Résistance à la coupure (Facteur)	Résistance supplémentaire à la dechirure en N	Force de perforation en N
Niveau de performace	1	100	1,2	10	20
	2	500	2,5	25	60
	3	2000	5,0	50	100
	4	8000	10,0	75	150
	5	–	20,0	–	–

Contre les risques chimiques



Taille de gants

Nom du fabricant

Référence du gant

Pictogramme avec l'indication de la norme

Les lettres symbolisent les produits chimiques testés pour lesquels le gant a obtenu un indice de protection minimum de classe 2.

N° de l'organisme de contrôle

Sigle de conformité CE

Respecter le mode d'emploi ci-joint

Niveaux de performance mécanique

La perméation
La perméation mesure la pénétration des molécules dans le matériau du gant de protection. La durée nécessaire aux produits chimiques pour cette pénétration est indiquée sous forme d'un indice de protection conforme à EN 374.
La durée effective de la protection sur le poste de travail peut considérablement diverger de cet indice de protection. Votre conseiller uvex vous conseille volontiers !

Temps de pénétration mesuré	Indice de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

EN 388 – Risques mécaniques

0 à 4 — Résistance à l'abrasion
0 à 5 — Résistance à la coupure
0 à 4 — Résistance supplémentaire à la déchirure
0 à 4 — Résistance à la perforation

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu

0 à 4 — Inflammabilité
0 à 4 — Chaleur de contact
0 à 4 — Chaleur convective
0 à 4 — Chaleur rayonnante
0 à 4 — Charge thermique par de petites projections de métal en fusion
0 à 4 — Charge thermique par d'importantes projections de métal en fusion

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques



Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.

EN 511 – Froid

Imperméabilité à l'eau (0 – 1)

Froid de contact (0 – 3)

Froid convectif (0 – 2)

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.